



CAR WHEEL ALIGNER

+86 198 1853 3191 – Mr. Tareq Salah
info@fasterhz.com
www.fasterhz.com



عندما لا يكون الأفضل كافيًا.

When the best is not enough.

MIRRORS

مرايا قابلة للتوجيه:
تساعد على دخول
المركبة ووضعها بدقة
على الجسر أو الحفرة.

Pointable mirrors
to ease the entrance
and the positioning
of the vehicle
on the lift/pit.

MONITOR 42"

عالية الدقة LCD شاشة
مقاس 42 بوصة قابلة
للإخفاء

LCD retractable display.



VDP-S2

هو الخيار الأمثل FWA-1 إذا كان ما تريده هو إبهار عملائك، فإن Scenic دائمًا لا يوجد ما هو أفضل منه. يقدم الهيكل الجديد مساحة عرض واسعة مع شاشة مقاس 42 بوصة قابلة للإخفاء وخزانين جانبيين كبيرة مزودة بأضواء ليد. تم وضع الحاسوب والطابعة في مكان محمي، كما تمنح الأحجام المتوازنة والمريحة للمستخدم مساحة عمل واسعة وعملية.

If what you want is to impress your customers, FWA-1 is always the right choice. Nothing better around. The new scenic cabinet offers a wide display area with a 42" retractable monitor and impressive side cabinets with top led lights. PC and printer is stored protected and plenty of storage volume is available for accessories and tools

REMOTE CONTROL

Telecomando a raggi infrarossi.
Infrared remote control.



LED LIGHT

Due plafoniere LED illuminano l'area di lavoro.
Two LED lights illuminate the work area.

SCENIC DISPLAY

Display scenografici.
Scenic displays.

CONSOLE

Pratica console di lavoro.
Working console.

SIDE CABINETS

Due ampi vani portaoggetti per riporre accessori, come i sensori che trovano posto nella carica-batteria all'interno.
Two side cabinets where can be stored accessories such as sensors which take place on the battery charger located inside.

PRINTER & PC

Stampante laser A4 e un potente PC, cuore del sistema, trovano posto in posizione protetta.
A4 laser printer and powerful personal computer located in a protected position.



STANDARD



WINLOGIC



WINTRAX 2



CONTACT CLAMPS



ACCESSORI / ACCESSORIES




ATM




MISURE / MEASURES

- **Dimensioni / Dimensions**
A: 2350 mm; A1: 1150 mm; A2: 600 mm; A3: 600 mm; B: 2070 mm;
B1: 750 mm; B2: 1545 mm; B3: 885 mm;
C: 810 mm; C1: 635 mm; C2: 1300 mm
- **Imballo / Packing (1/2) mm 1400 x 1130 x 1900 h • Imballo / Packing (2/2) mm 2400 x 550 x 220 h • Peso / Weight (1/2) lordo / gross: 311 kg - netto / net: 263 kg • Peso / Weight (2/2) lordo / gross: 32 kg - netto / net: 22 kg**

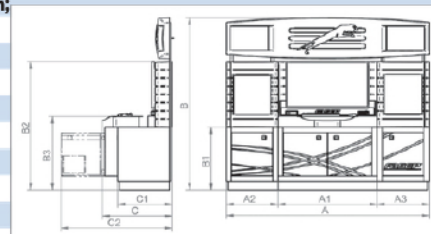

Imballo / Packing



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power supply	• 200-240V 50-60Hz
• Potenza assorbita / Power Source	• max 500 W
• Diametro ruota / Wheel diameter	• Cars 10-21" - Trucks 17-26"
• Precisione di misura / Measuring Accuracy	• 0,01° 0,1mm
CAMPO DI MISURA / MEASURING RANGE	
• Convergenza totale / Totale toe	• ±10°
• Convergenza parziale / Single toe	• ±5°
• Inclinazione / Camber	• Incidenza / Caster ±12°
	• ±30°
• Sterzata / Lock angle	• ±40°
• Personal Computer	• 2Ghz, 4GB Ram, 1GB, Windows XP Professional o Windows 7
• Monitor / Video	• 42" LCD
• Interfaccia esterna / External interface	• USB
• Portata piatti / Max weight on turntables	• Car's light duty 750kg
	• Car's heavy duty 1000kg
	• Truck's heavy duty 3500kg

POSSIBILI MISURAZIONI / POSSIBLE MEASUREMENTS

- Convergenza Totale / Total Toe
- Semiconvergenza Dx e Sx / Single Toe R/Hand LH
- Asse di Spinta (Compensazione Automatica) Thrust angle (automatic compensation)
- Inclinazione o Campanatura / Camber
- Incidenza Montante / Caster
- Regolazione diretta dell'incidenza / Direct Regulation of Caster
- Inclinazione Montante / King Pin
- Regolazione Simultanea Convergenza / Simultaneous adjustment Toe
- Inclinazione Incidenza / Camber-Caster
- Divergenza a 20° / Toe - out - on - turns
- Angolo di Sterzata (Max) / Lock angle (Max)
- Fuoricentro (Compensazione Automatica) Run-out (automatic compensation)
- Angolo Incluso / Included angle

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGGIO
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

MISCIPRODOTTI
ACCESSORIES